


CGM 连续血糖监测仪

BH66F2475, BLE MCU: HT32F67575

特性

- 支持 2/3/4 电极传感器
- 内建 CGM AFE，外部元件最少仅需约四个阻容
- 超低耗电，三电极传感器平均耗电约 8.5μA
- 小体积，最小可达 2 × 2 × 0.6mm³

方框图

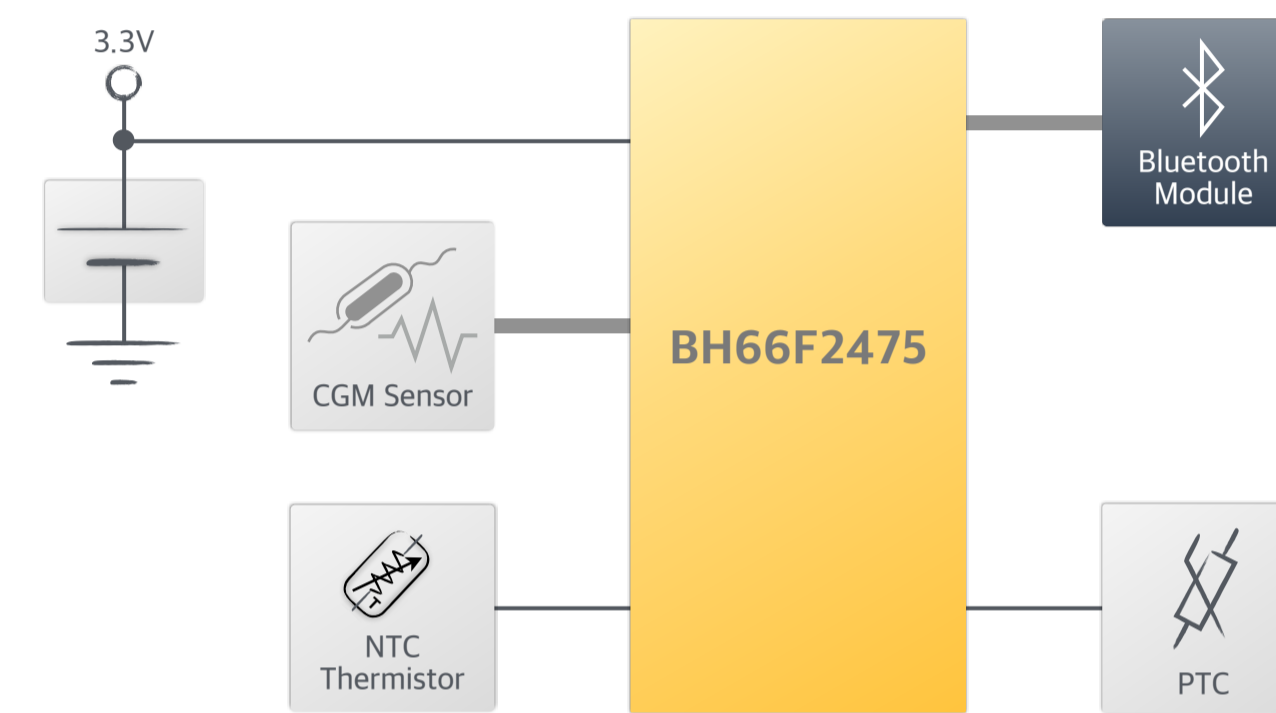

应用领域

CGM 血糖仪、高精度测量产品等

