

红外测温数字传感器


BM42S2021-1

特性

- 直接输出温度值，无需转换
- 采用 TO-46 封装，体积小，节省空间
- 支持标准 I²C 数字输出，应用灵活
- 温度量程：0°C~300°C
- 精准度：±1°C (≤100°C) / ±2% F.S. (>100°C)



方框图

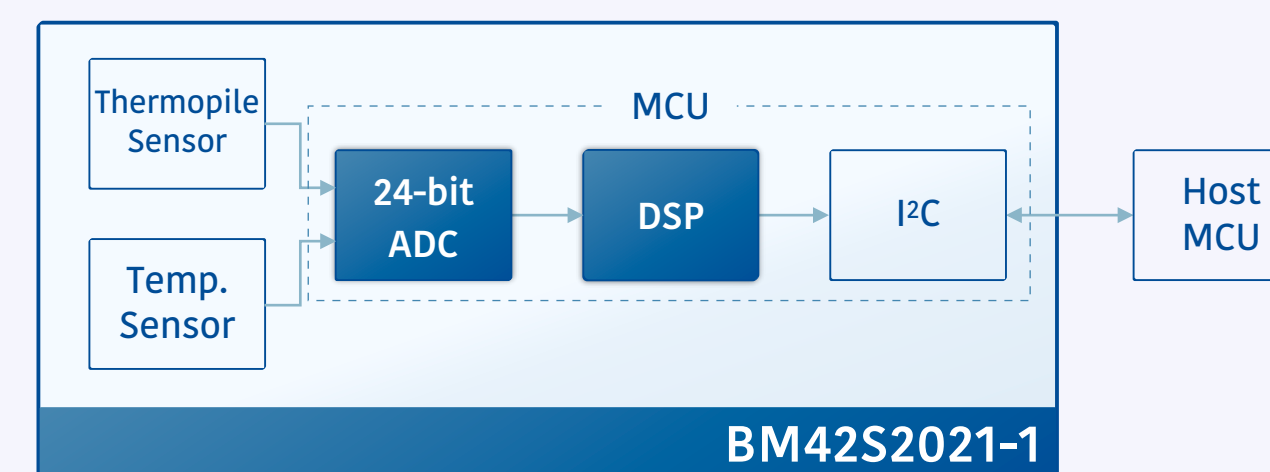

应用领域

工业温度监测、智能电器温度监测、非接触式温度测量等

