


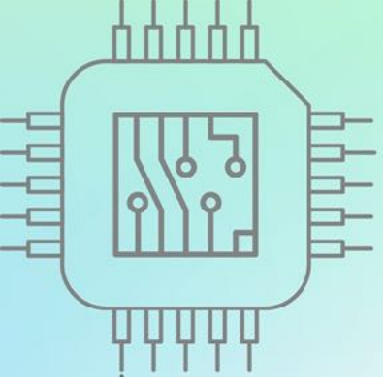

智能疏散标志灯 Demo


BA45F3631/3641

特性

- 内建 3.3V LDO / 耐压 60V
- 三组恒流驱动，多段电流可编程
- 具过温/短路保护、开路/短路检测功能
- 集成电源线收发器 PLT：总线跟随阈值电压 V_{in} ，16 段可调



方框图

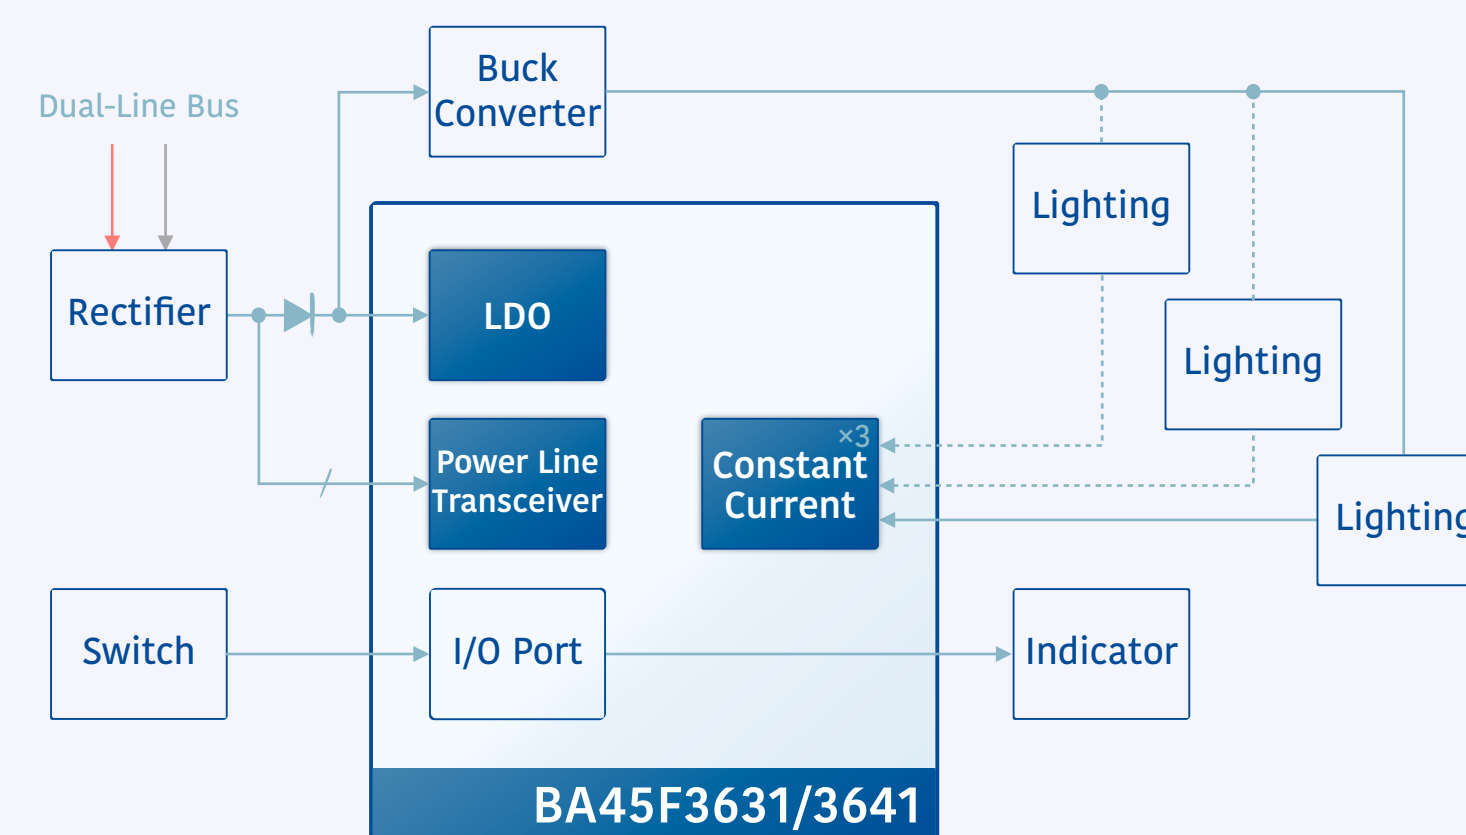

应用领域

智能疏散标志灯等

B01

