

气体流速数字传感器


BM62S2301-1

特性

- 采用热线式流速侦测，具优异的灵敏度与重复性
- 出厂 100% 完成校准，精准度 5% F.S.
- 低功耗应用，减少主系统耗电
- I²C 标准通信，提供数字输出
- 10-pin SMD 小封装，应用于空气过滤、暖通控制或服务器散热系统



方框图

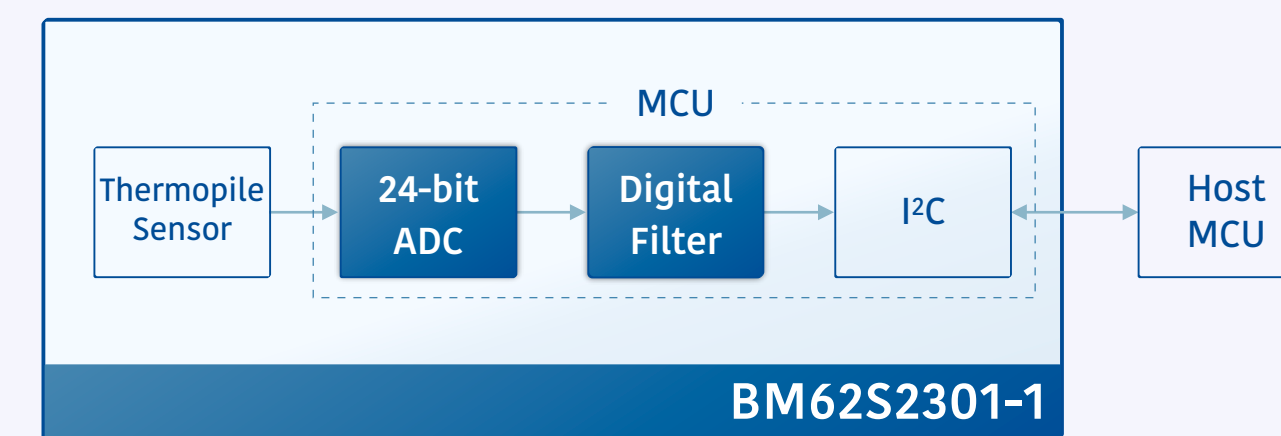

应用领域

暖通设备、风道堵塞检测设备、呼吸器等

