


CAN 总线隔离转换模块 (105°C)

BM42D7631-1

特性


- 内置 DC-DC 隔离电源模块, 3000VDC 隔离电压
- 工作温度范围: -40°C~105°C
- 支持 SPI/UART 与 CAN 接口的双向数据传输
- 支持透明/透明带标识转换、自定义协议装换
- 支持 6 组 CAN 接收滤波器设定

方框图

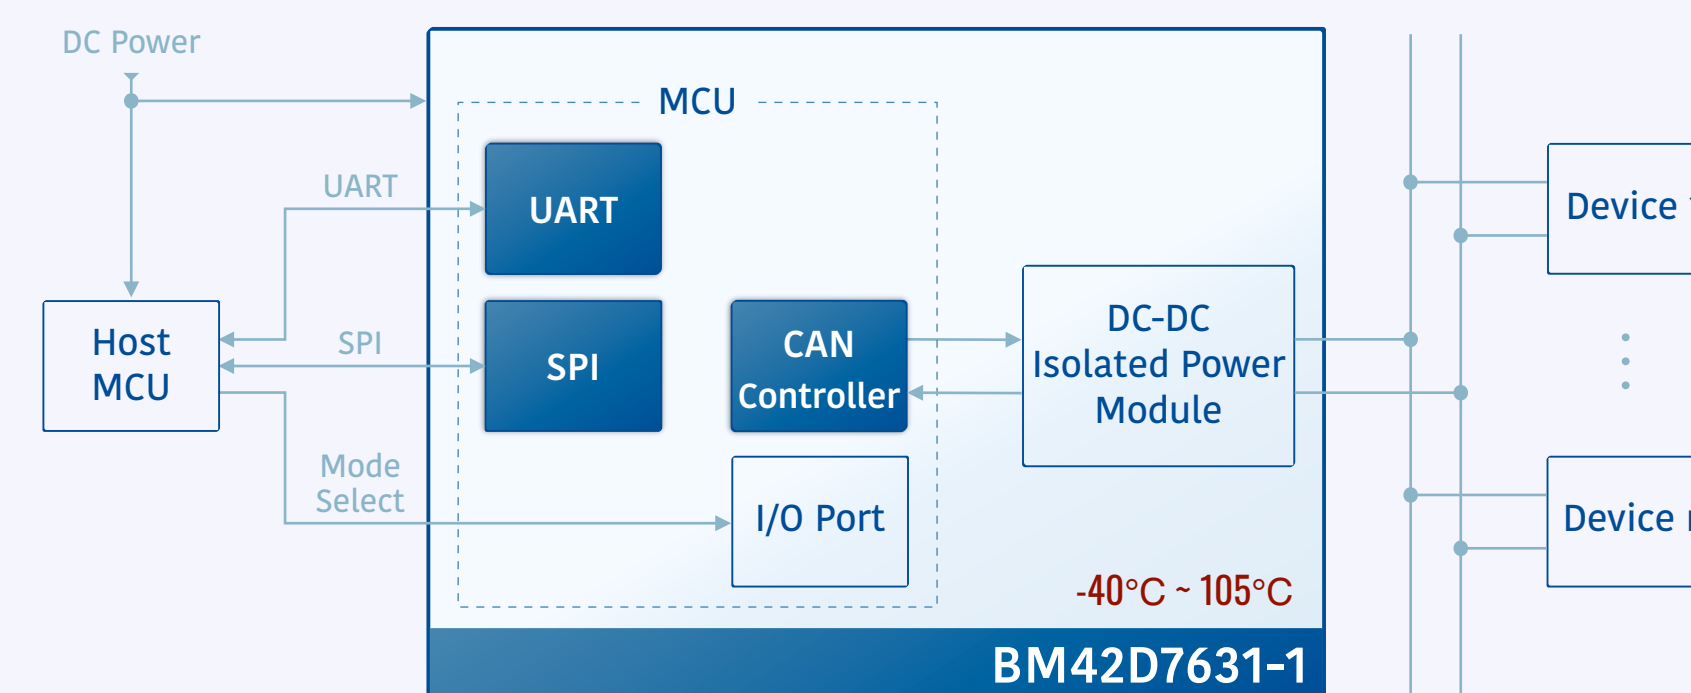

应用领域

充电桩、工业自动化、通信设备等

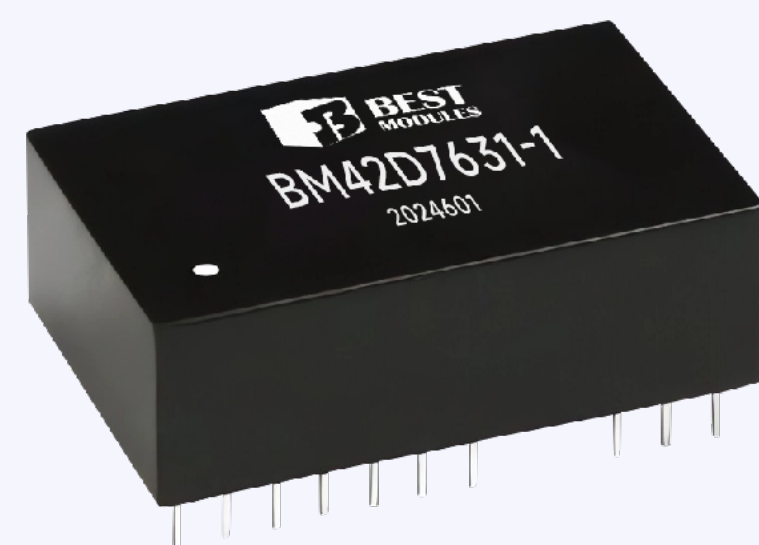

C01

