


语音 Demo

HT68RV032/033/034/035

特性


- 语音 OTP MCU，一次性程序烧录，可更新语音数据
- Delta Sigma PWM 输出语音效果佳
- 语音采样率可达 48kHz，不做 Resample 维持语音特性
- 支持 1/2-Wire、3-Wire SPI、I²C、direct mode (6-Key) 周边模式
- 语音长度 (6kHz/APDCM4):
HT68RV032/033/034/035=85s/170s/340s/680s

方框图

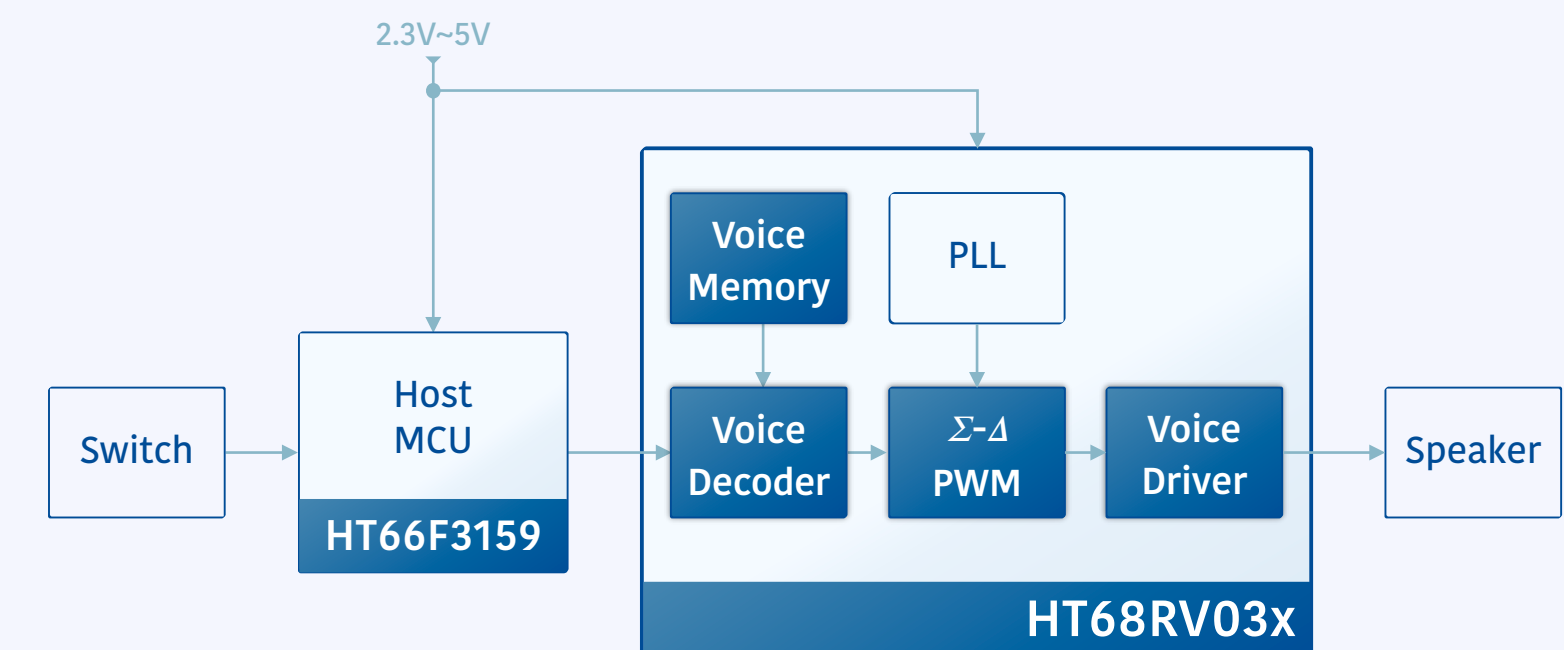

应用领域

血压计、血糖仪、门锁等

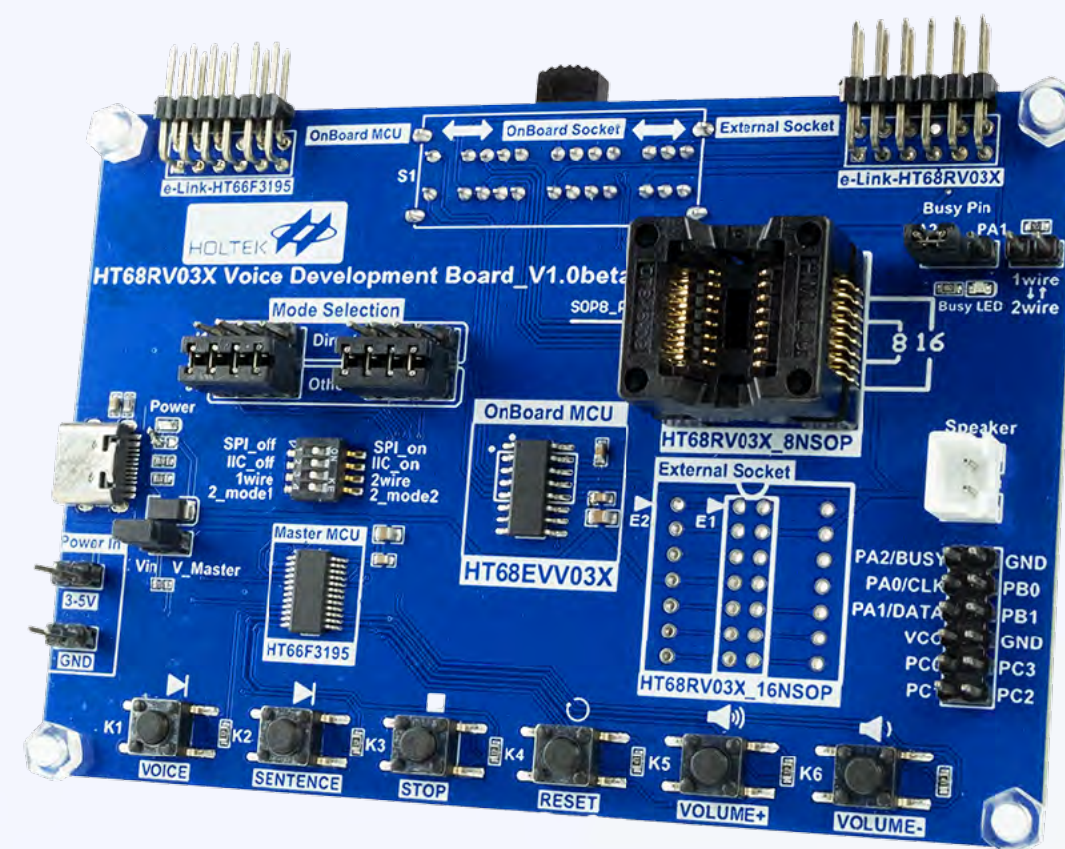

D03

