


低功率连续加热单管电磁炉


HT45F0036+BS84C12CA

特性

- 加热功率范围 200W~2000W @220V
- 内建 IGBT 驱动电路，支持低功率连续加热
- 内置 OPA、CMP 电路，减少外围元件
- 硬件 ADC 自动转换，采集电压/电流
- 具备电压、电流、电压浪涌、电流浪涌、IGBT 反压保护等
- 具有硬件抖频功能可优化 EMI 特性

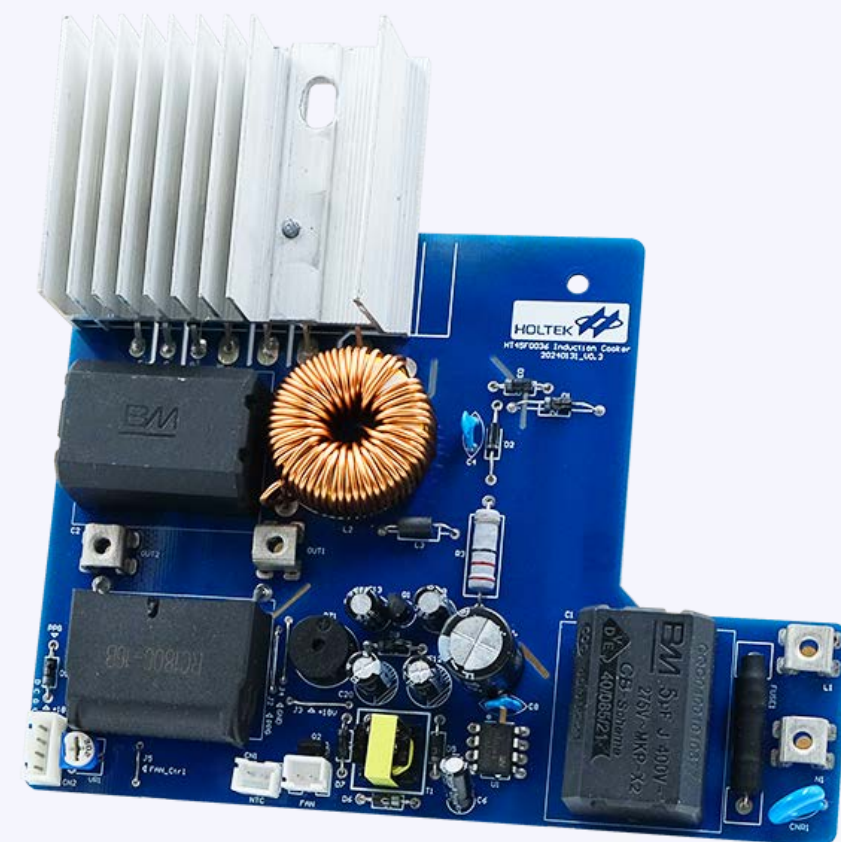

方框图

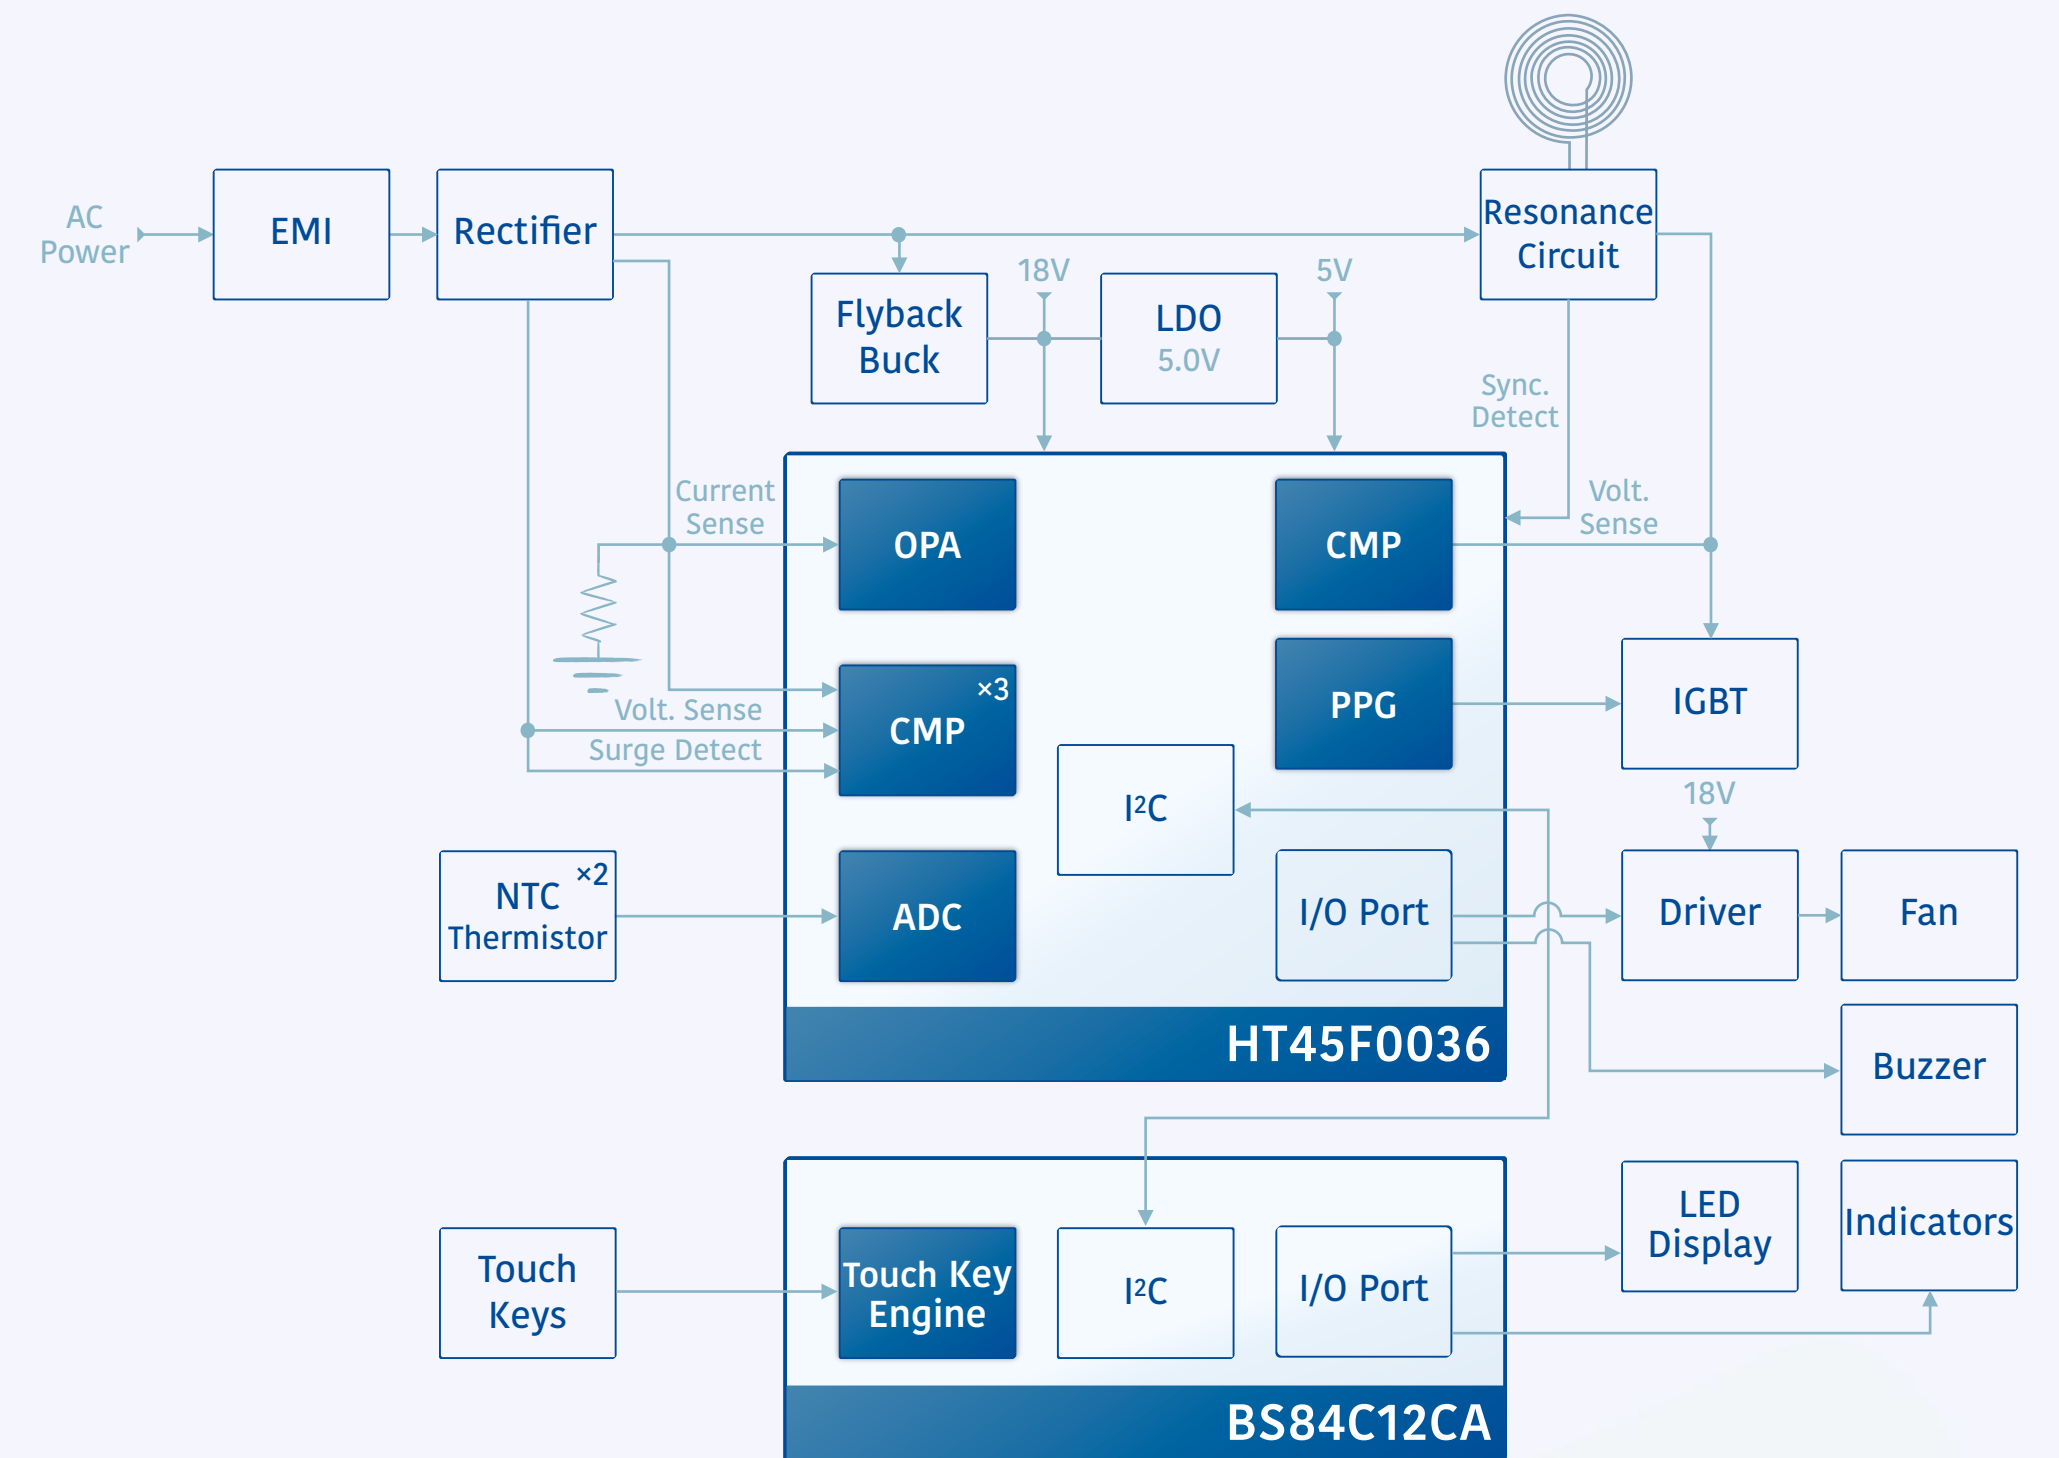

应用领域

家用电磁炉、IH 电饭煲等

