


# TRIAC 照明 OTP MCU

## HT45R5530

### 特性

- 支持 APFC PSR Flyback 设计的隔离型 LED 调光
- 采用 ADC 侦测 TRIAC 导通角度
- 具有高功率因子及高效率和低谐波失真优点
- 支持主动 Bleeder 功能
- 内建输出过压/短路、VCC 过压/欠压锁定及内外部过温保护机制

### 方框图

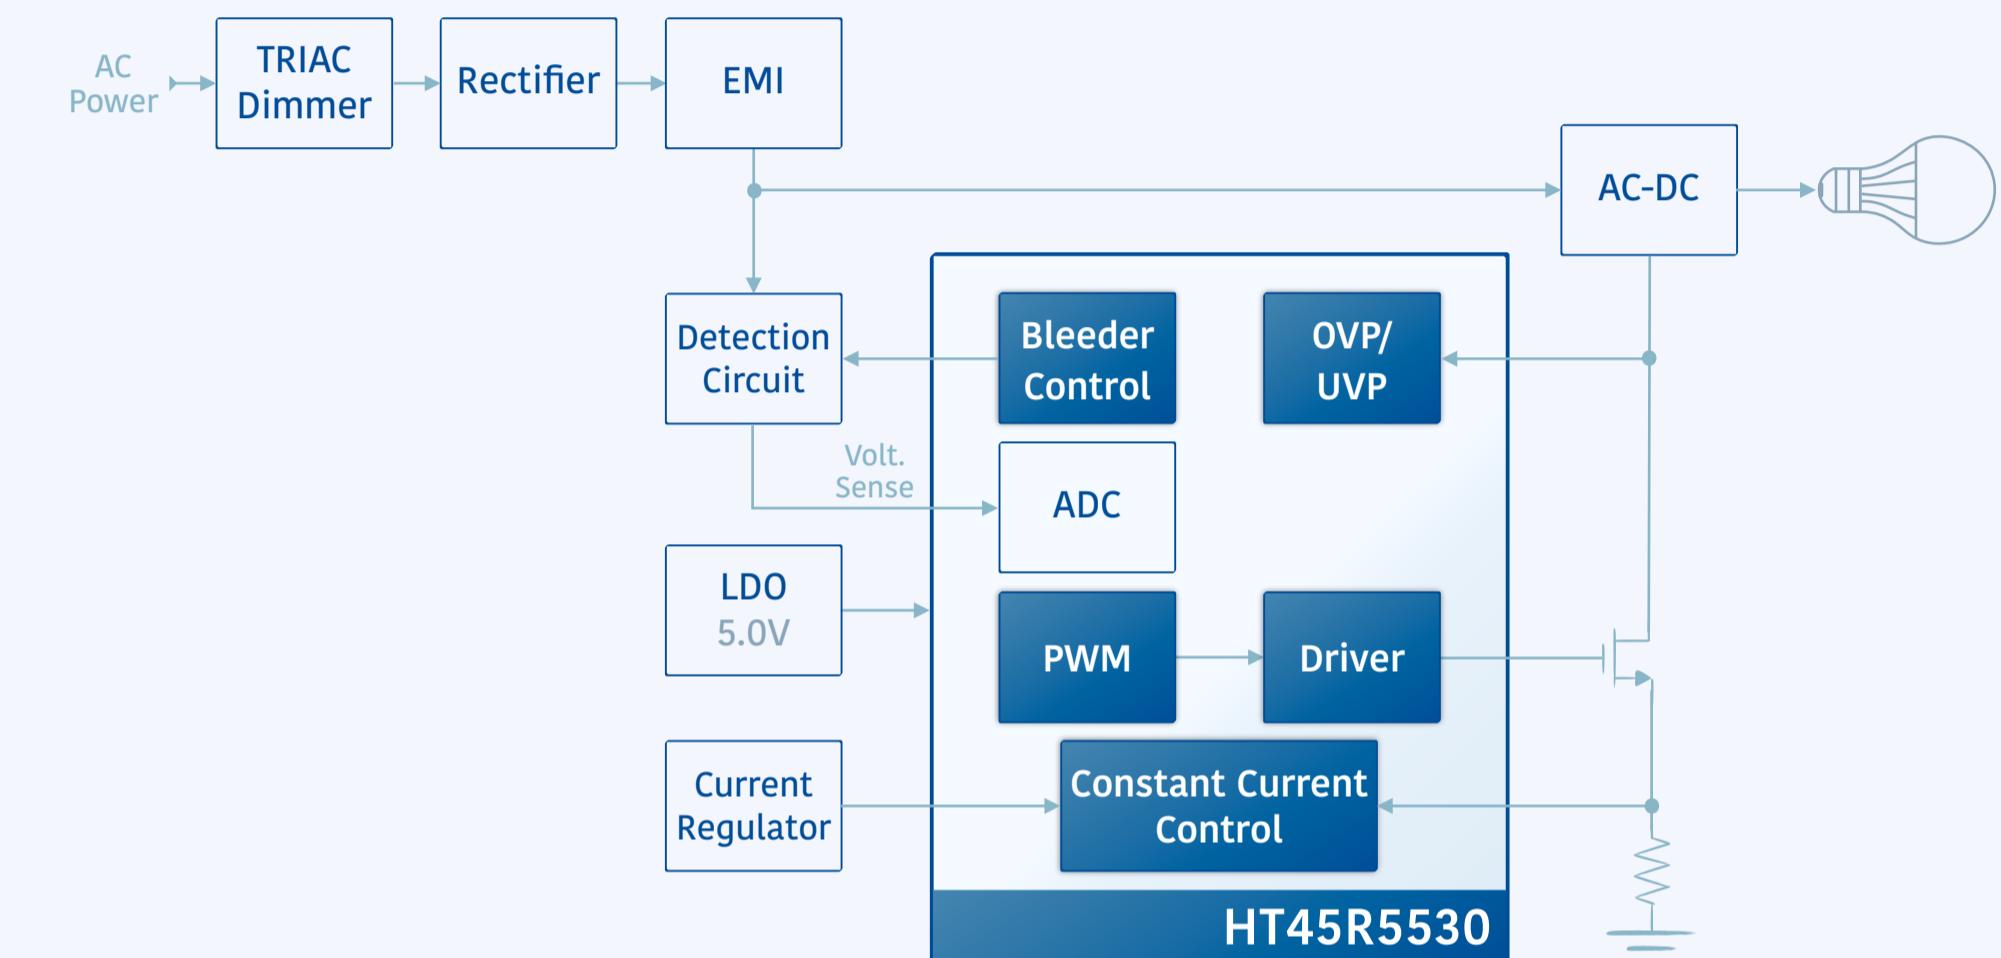

H04



### 应用领域

TRIAC 可调光 LED 驱动器、LED 植物照明灯等

