



150W 车载逆变器


HT45R7130

特性

- DC 输入：10~15V
- 修正波输出：110/220VAC (50/60Hz)
- 采用单颗 MCU 非隔离方案，性价比高
- 输出短路、过载等保护功能
- 空载功耗：<5W

应用领域

车载逆变器、便携式储能箱等

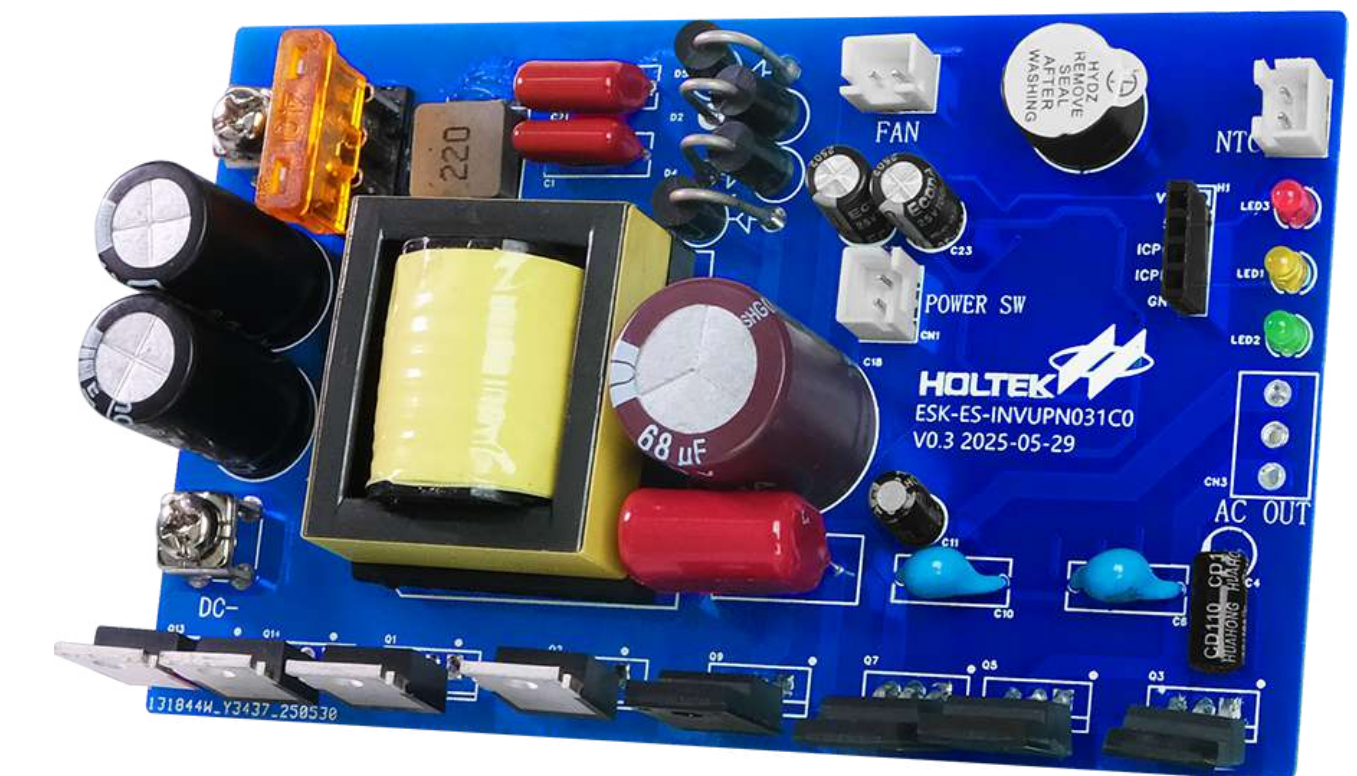

方框图

