


24V BLDC 吊扇

HT32F65432A , TX: BC2302C, RX: BC68F2123, AC/DC: HT7A8006

特性

- 1-shunt FOC 无 Hall 速度控制
- 具备 PFC 电源及降压电路
- RF 遥控
- 转子初始位置侦测，避免反转或震动
- 启动/关机安静无异音
- 6 段定速、正反转及限功率控制
- 欠压、过压、过流、过速、堵转及缺相保护功能

方框图

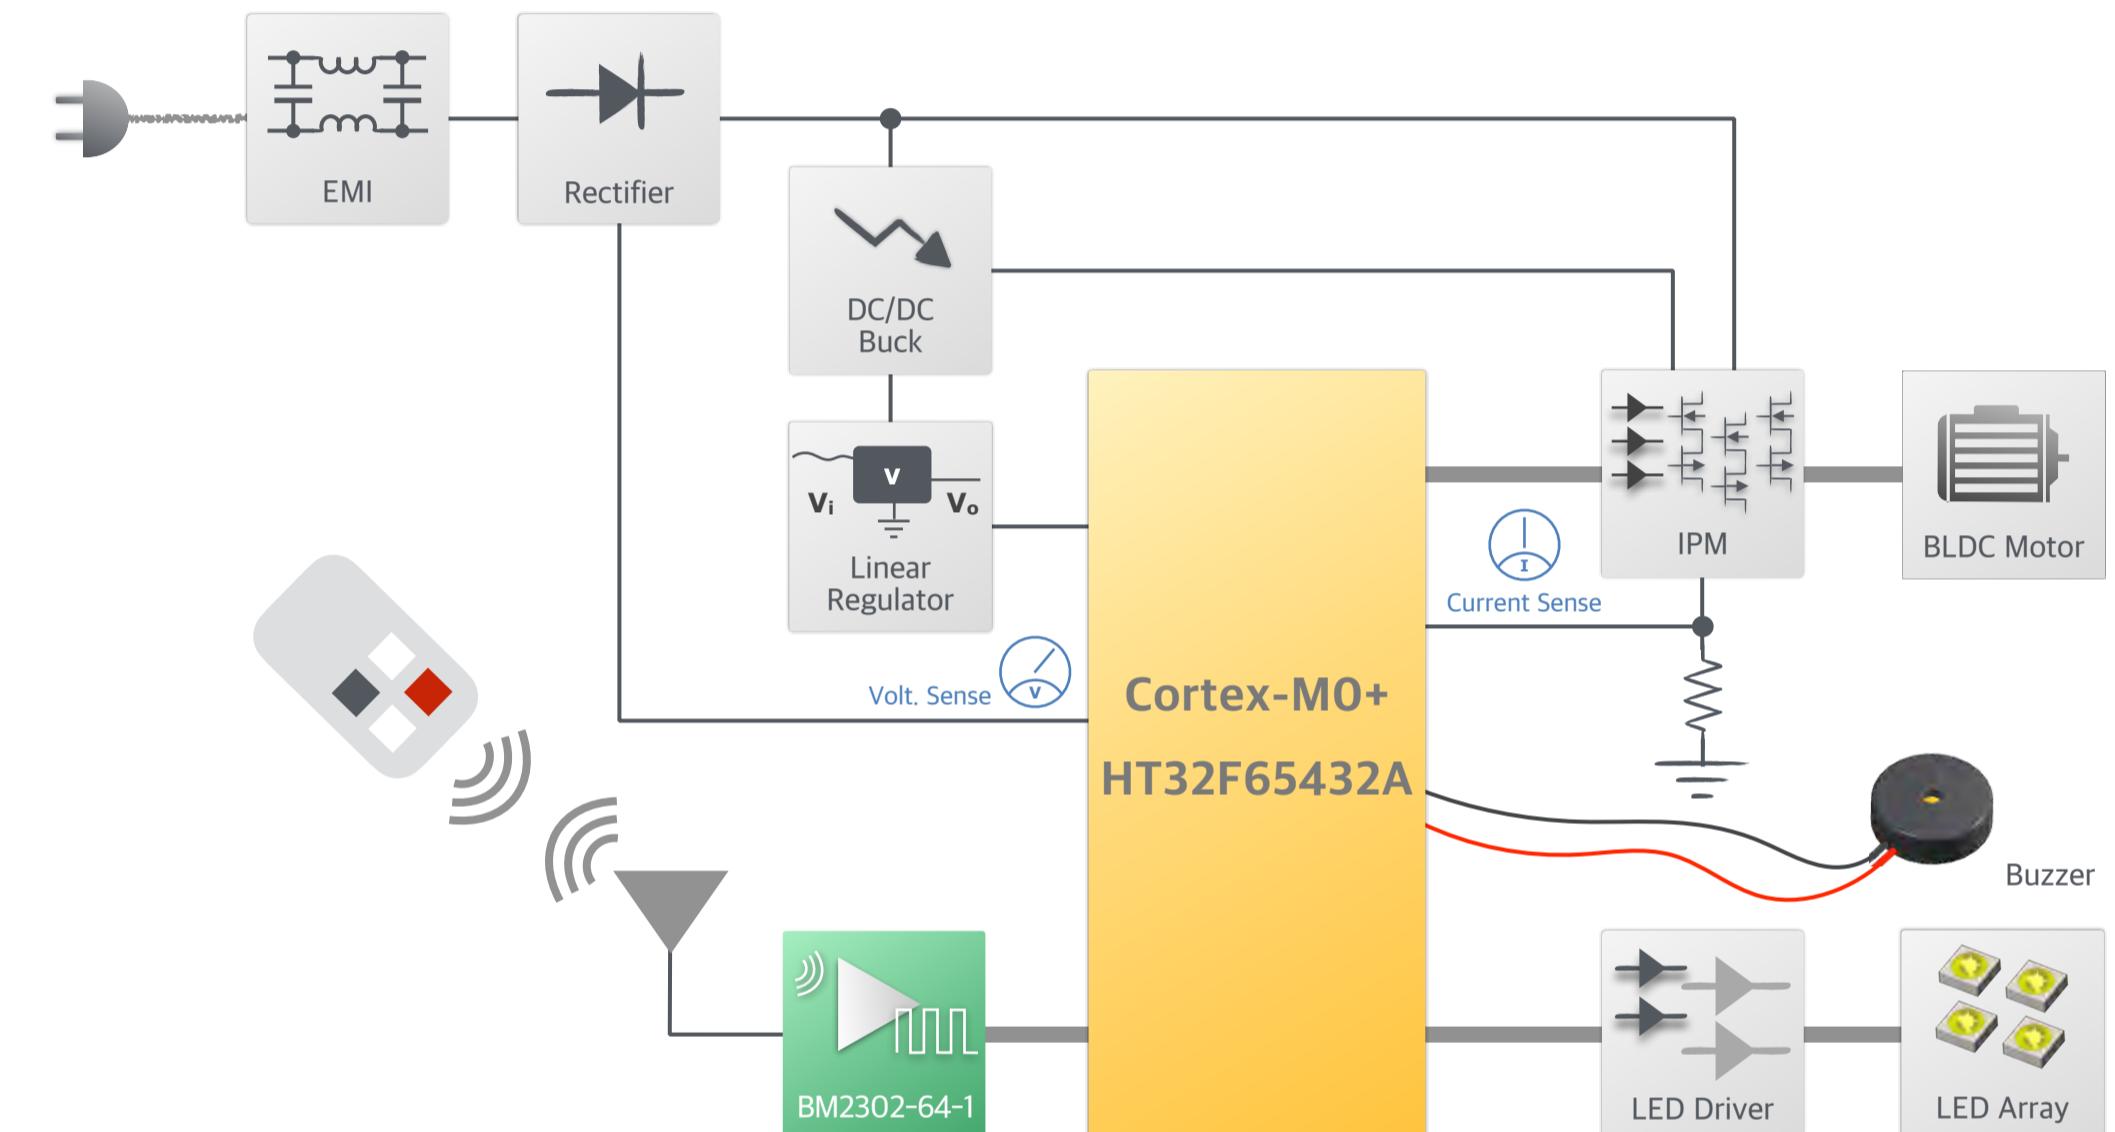

应用领域

低压 BLDC 吊扇、太阳能 BLDC 吊扇等

