


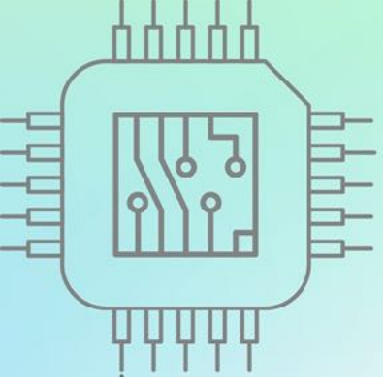


一氧化碳侦测数字传感器


BM22S3221-1

特性

- 采用电化学传感器，功耗低
- 输出数据线性度佳，适用于带浓度显示的产品
- 内建数字滤波，增强抗干扰能力
- 通过 UART 设定及读取传感器数据
- 状态输出，用于触发报警装置
- 内建温度补偿算法，传感器一致性佳

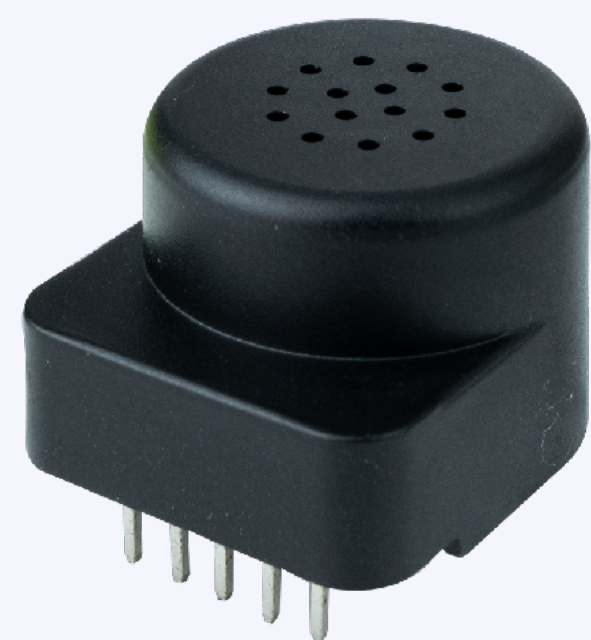

方框图

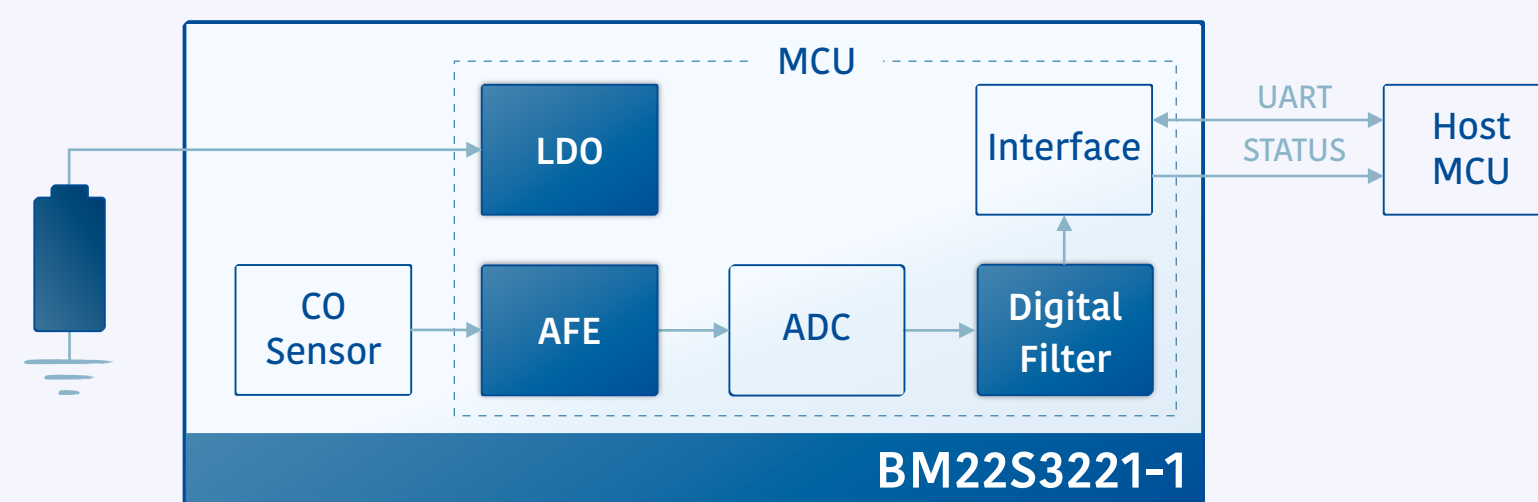

应用领域

LCD 一氧化碳探测器，手持式一氧化碳探测器等

B05

