


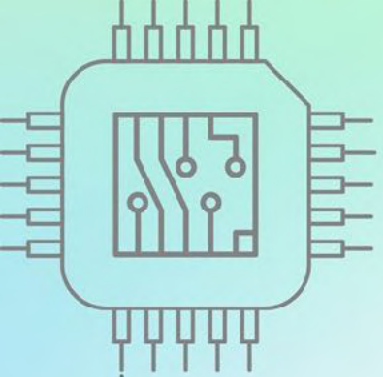



3V 升压感烟报警器 Demo (M0+)

HT32L62141+HT68RV032

特性

- 集成烟雾探测器 (含感烟探测 AFE、2 组恒流通道)
- 内建稳压源 V_{BG} , 可检测电池低压, 节省外部元件
- 带升压功能蜂鸣器驱动器, 支持 MCU 故障报警功能
- 具备 DIV、ADC、UART、GPTM、CRC 等功能
- 支持六种不同省电模式, 满足低功耗应用

方框图

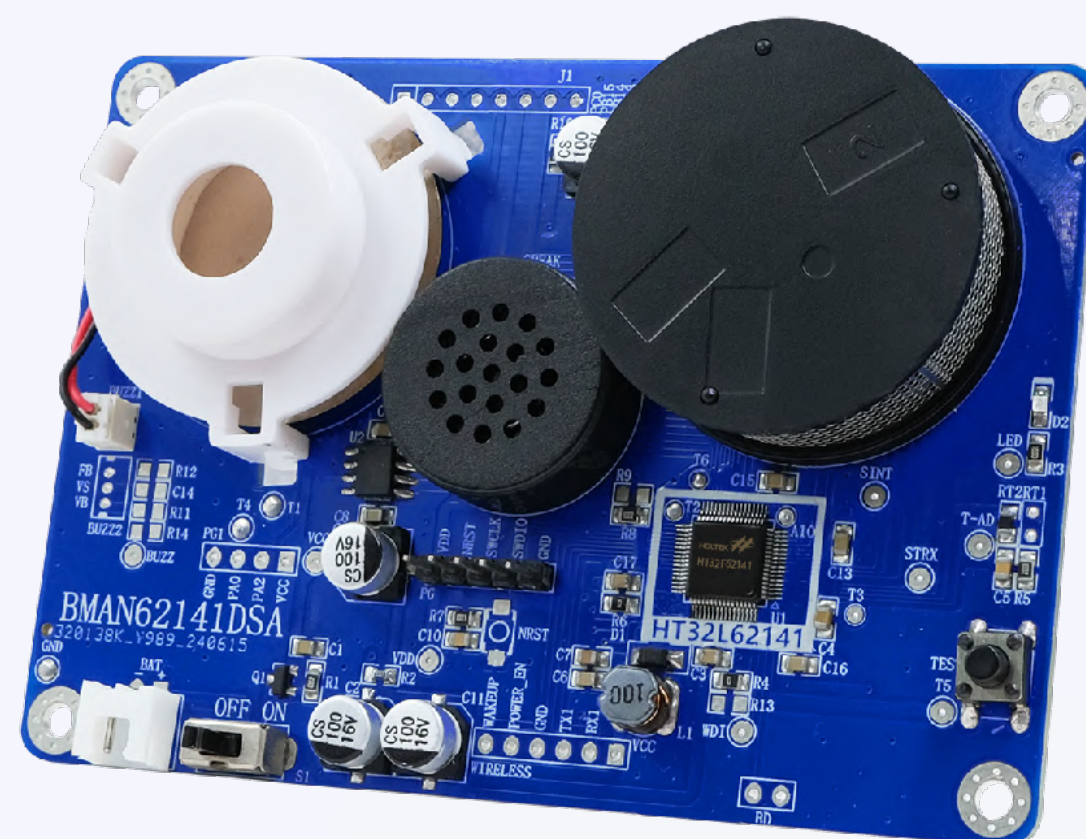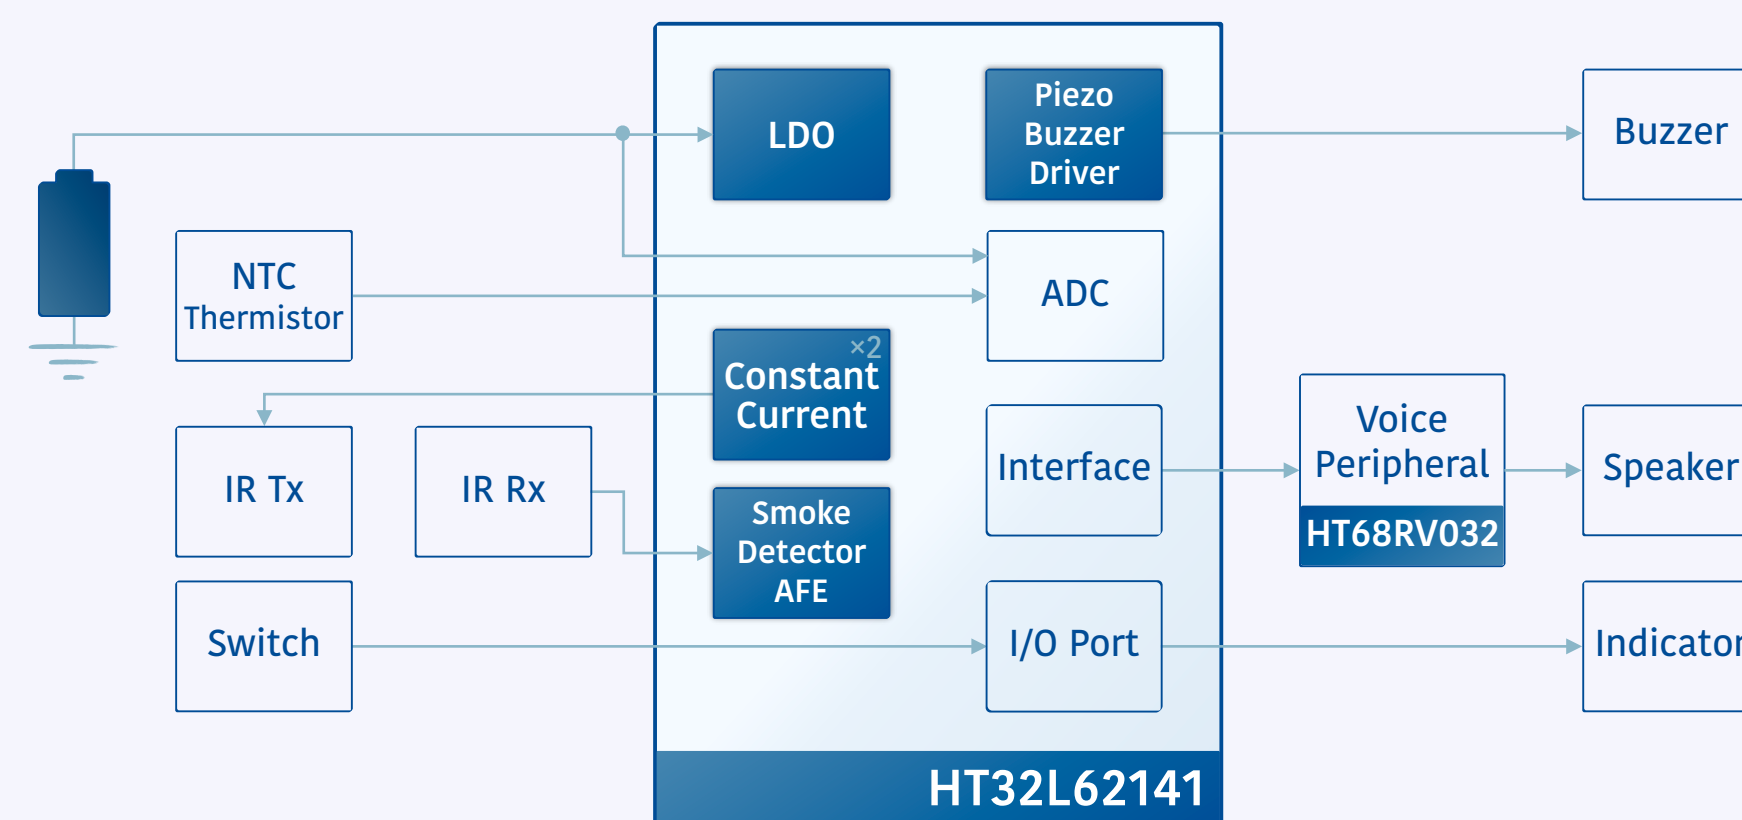

应用领域

语音烟雾报警器等

B06

Video

