


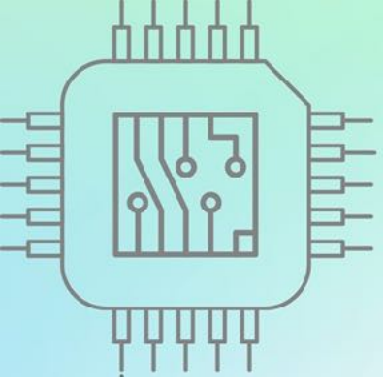

BLDC 散热风扇开发平台



单相: BD66RM2441B/2541G

三相: BD66FM6446B/6546G/6746G/6752G

特性

- 支持单/三相散热风扇控制方案
- 图形化界面示意参数，易于开发与调试
- 具备二次开发功能，提供最大设计弹性
- 针对不同系统电压，Holtek 提供对应的 MCU 及开发板，缩短开发周期

方框图

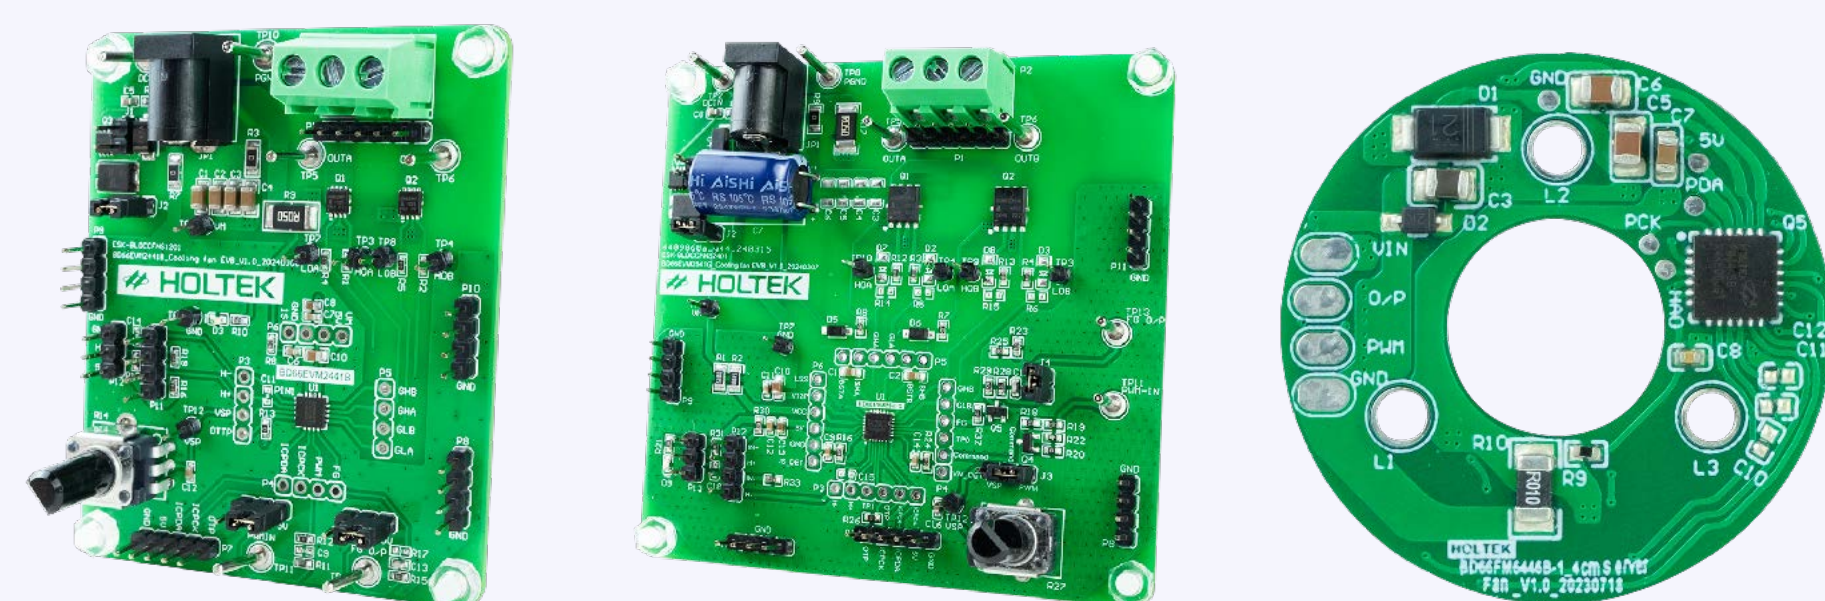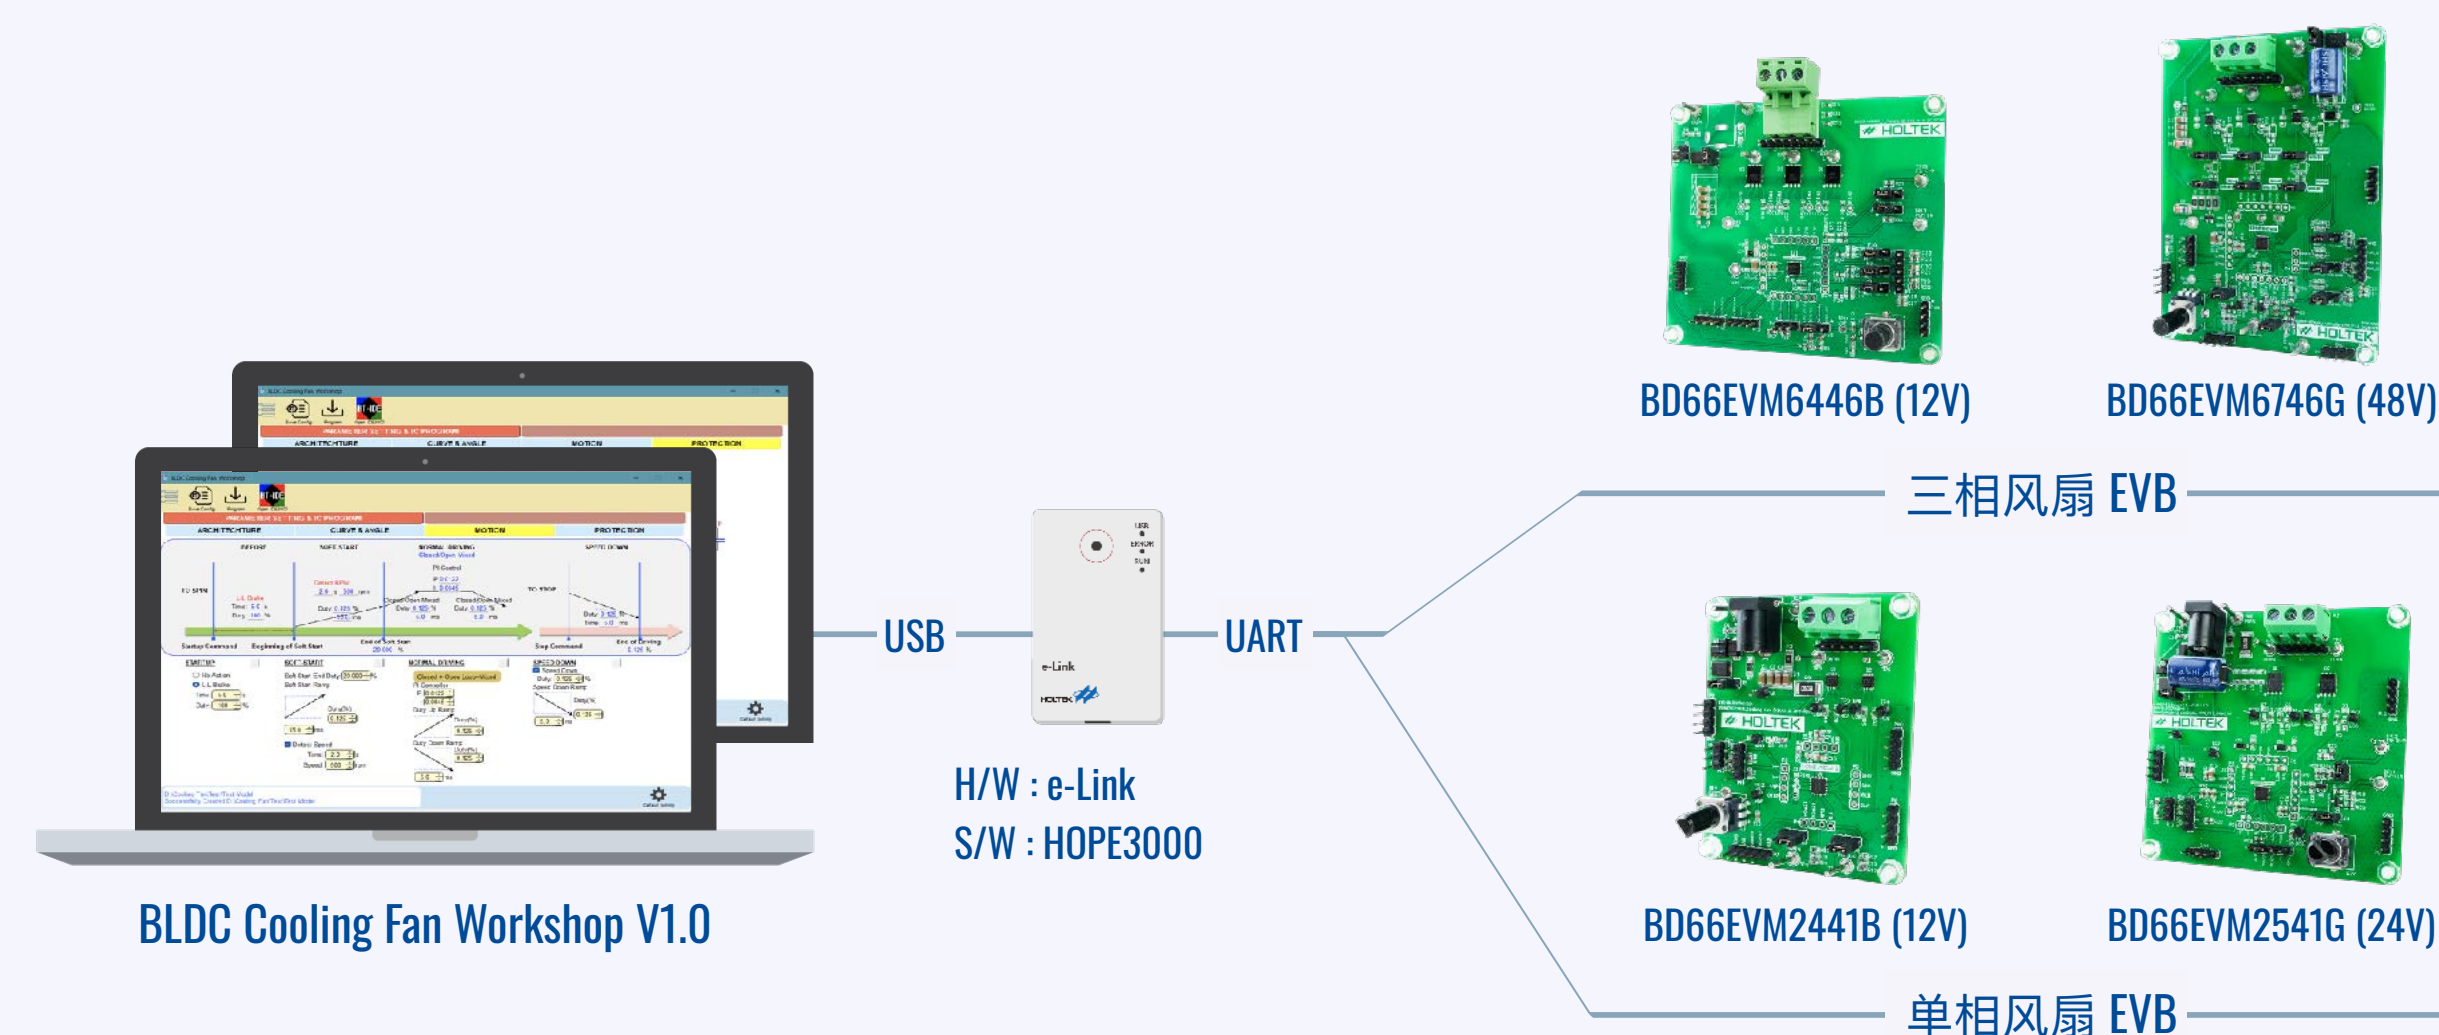

应用领域

散热风扇、服务器风扇等

F01

Video

